




SYSTEM RATUNKOWY

DO WÓZKÓW LINIOWYCH LF 975 | LF 923 | LF 947

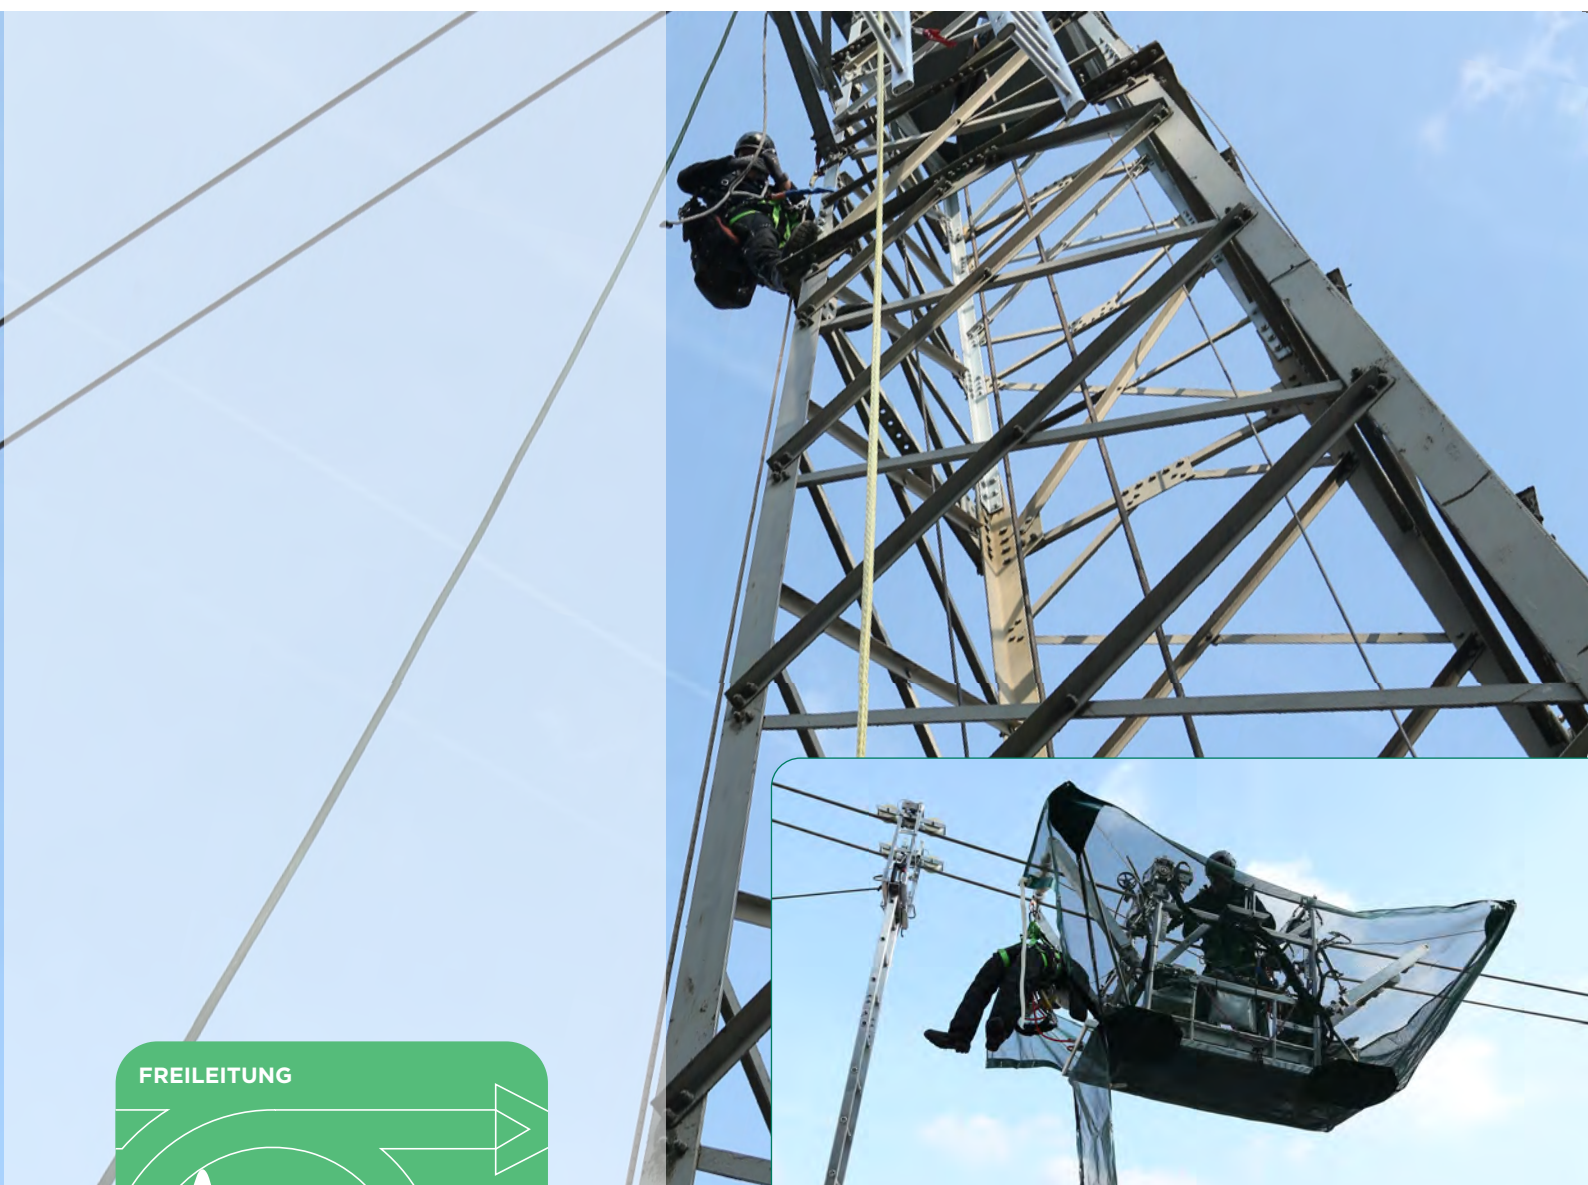

FREILEITUNG



STRINGING MACHINES
MADE IN GERMANY

www.zeck-gmbh.com

WÓZEK LINIOWY ZECK (LF) SYSTEM RATUNKOWY

ZASTOSOWANIE:


2-przewody poziomo/3-przewody


MODYFIKOWALNY NA:

4-przewody

DODATKOWA ROLKA WYMAGANA NA:

2-przewody pionowo/przewód pojedynczy

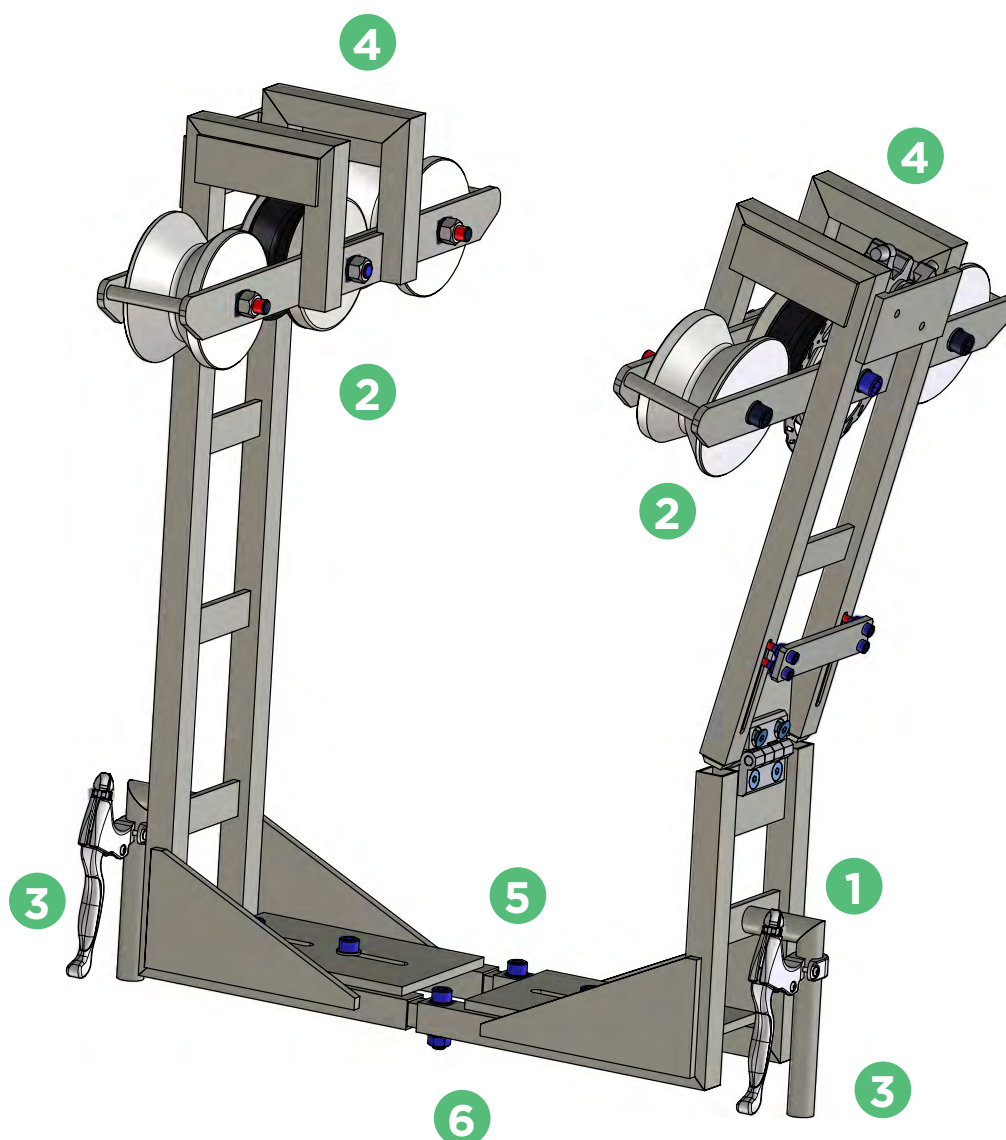

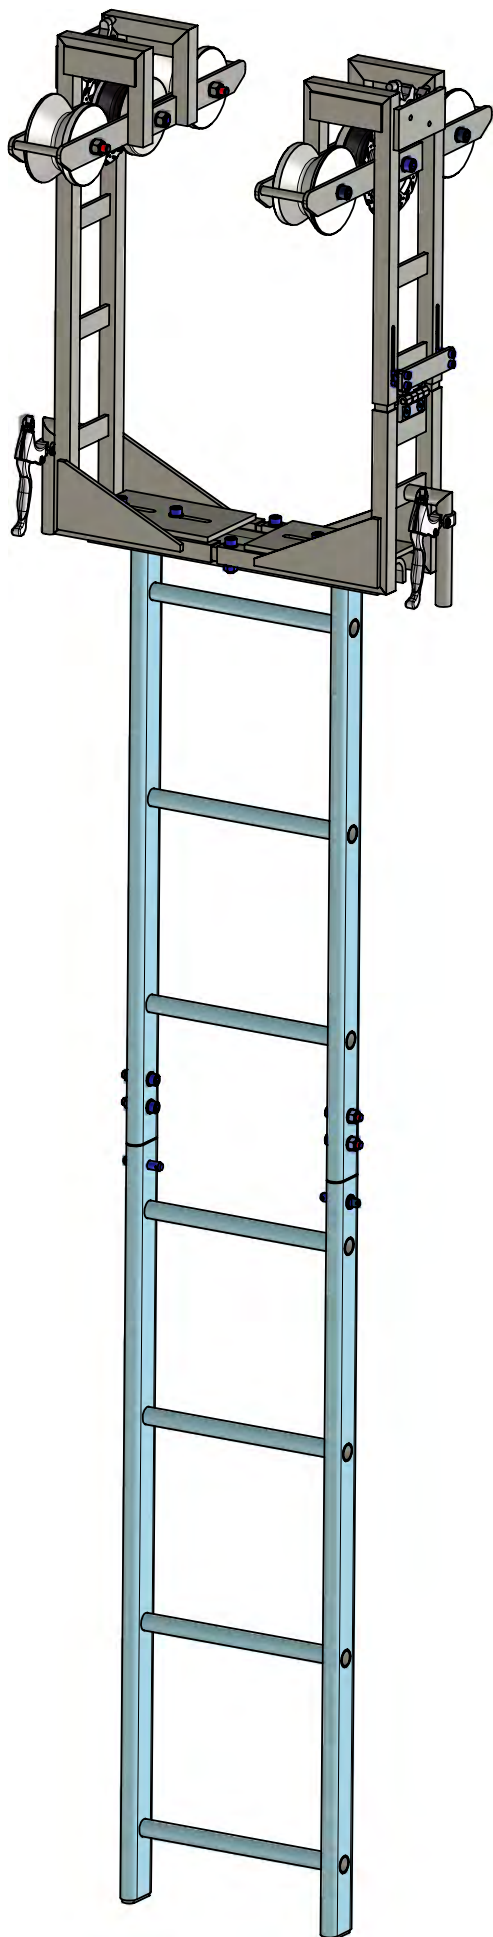

1 ROLKI Z ZAWIASEM I AUTOMATYCZNYM MECHANIZMEM ZAMYKANIA

- Bezpieczny montaż drabiny rolkowej

2 DWIE LINY ZABEZPIEZAJĄCE

- Ochrona przed upadkiem

3 DWIE DŹWIGNIE HAMULCA

- Obsługa hamulca tarczowego
- Kontrolowany dojazd do wózka liniowego

4 DWUROŁKOWE WAHACZE

- Bezpieczny przejazd przez odstępniki

5 ZMIENNY ROZSTAW GŁOWICY (NIEOBROTOWA)

- 400 mm, 450 mm, 500 mm


6 REGULOWANA DŹWIGNIA ZATRZASKOWA


- Ochrona przed upadkiem

KONTROLA PRZEWODÓW MOŻLIWA PRZEZ

- Ściągnięcie drabiny
- Zamocowanie siedziska do głowicy rolkowej

WÓZEK LINIOWY ZECK (LF) SYSTEM RATUNKOWY

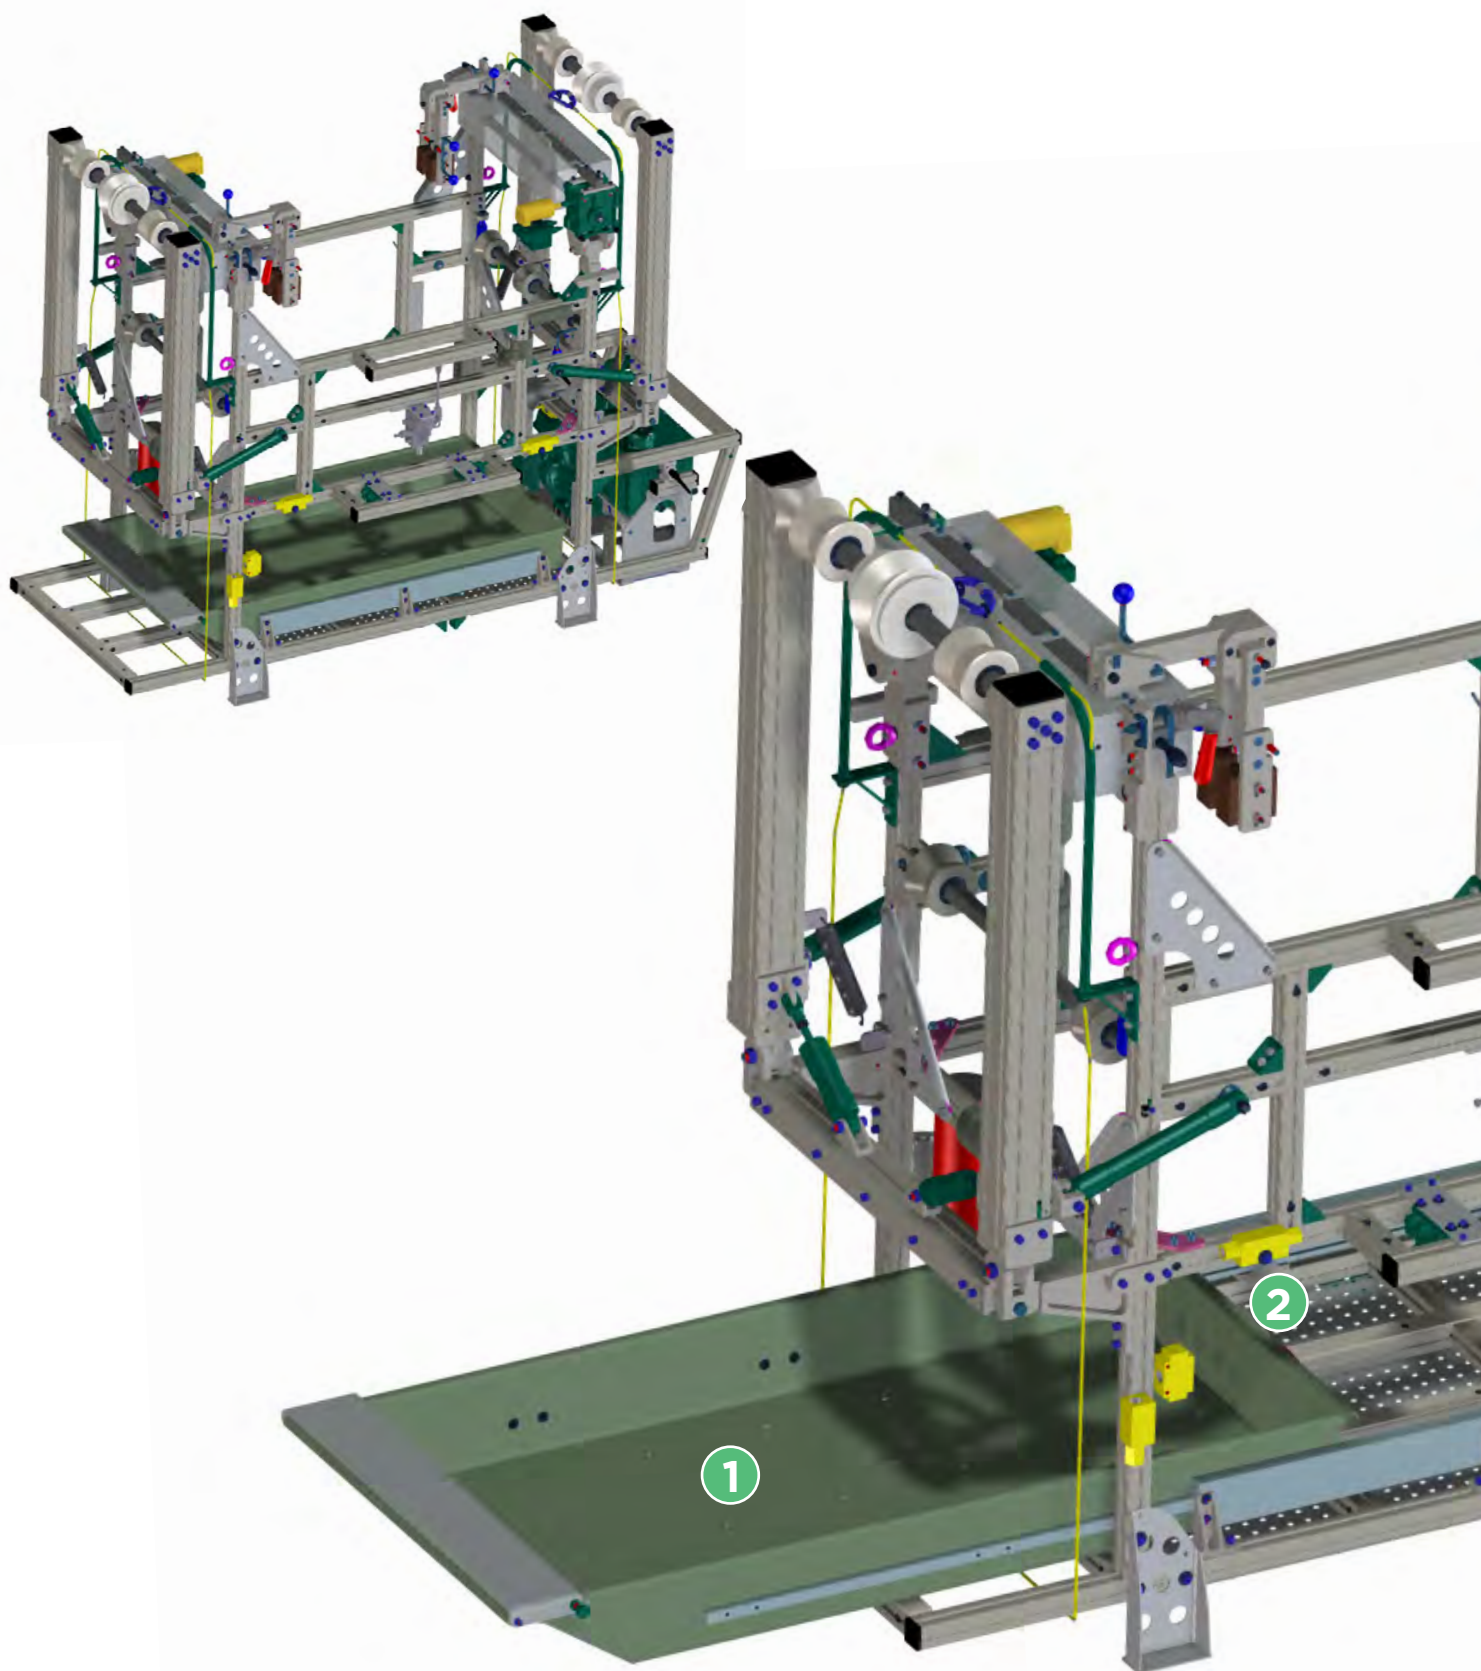

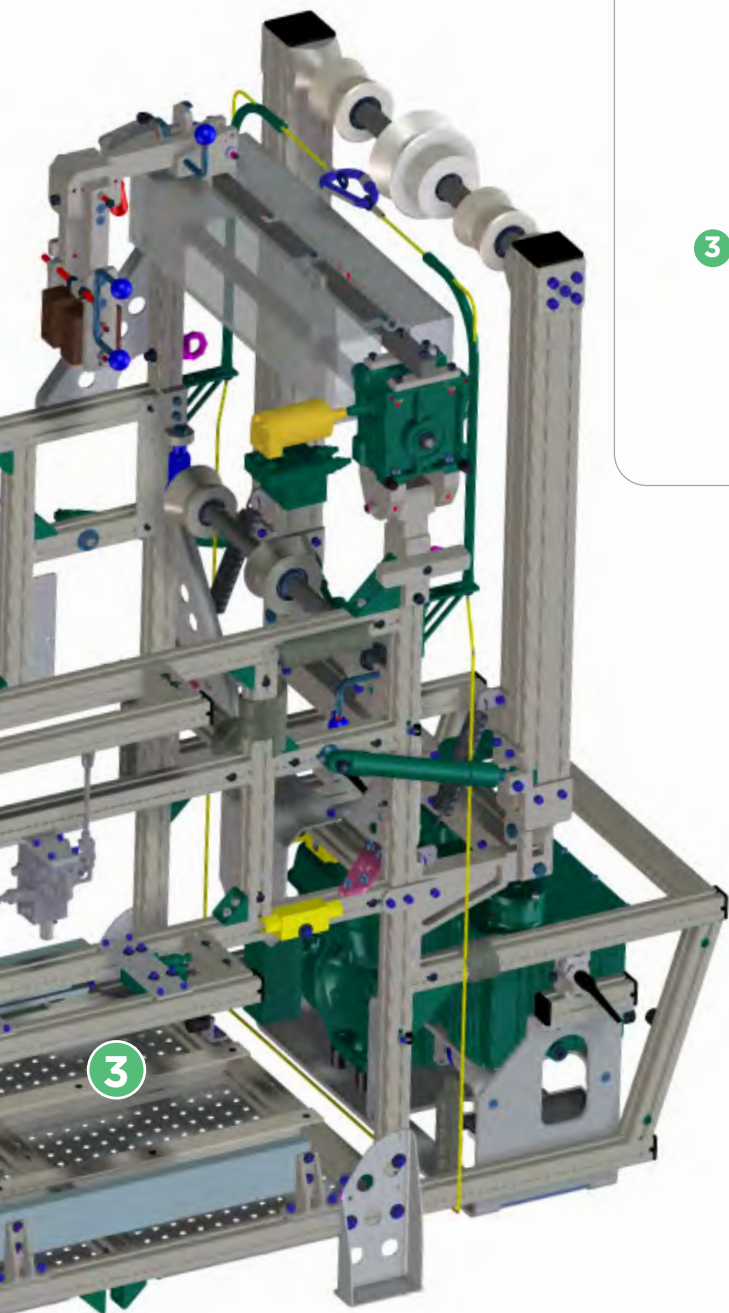

1 SZUFLADA RATUNKOWA Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI


- Szybka i skuteczna ewakuacja osoby poszkodowanej
- Szybka ewakuacja możliwa również przy maksymalnym kącie nachylenia

2 BLOKOWANIE SZUFLADY W 4 POZYCJACH

- Pozycja A: szuflada znajduje się w pozycji podstawowej
- Pozycja B: szuflada wysunięta na 30 cm
- Pozycja C: szuflada wysunięta na 60 cm
- Pozycja D: szuflada jest całkowicie wysunięta

3 STABILNA KONSTRUKCJA PODŁOGI (LF)

- Bezpieczne stanowisko dla ratownika

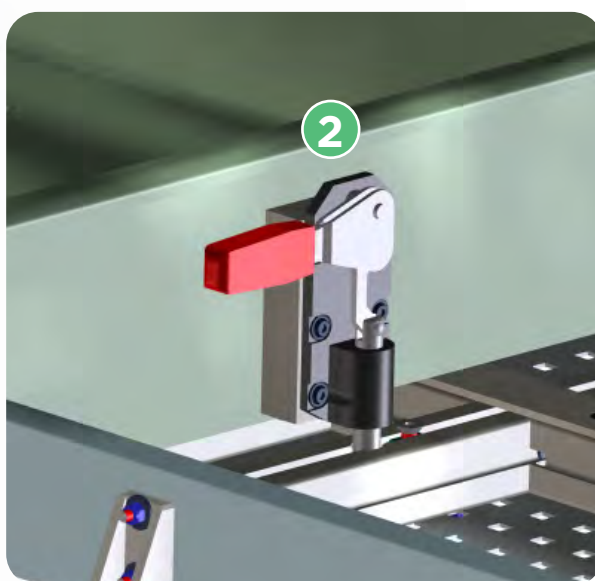

WÓZEK LINIOWY ZECK (LF) SYSTEM RATUNKOWY

1



Ratownik wspina się na słup, który jest najdogodniej usytuowany, aby dostać się do uszkodzonych (jeżeli LF jest oddalony od słupa ratownik zjeżdża do niego na drabinie)

2

Ratownik instaluje drabinę rolkową (zawartą w zestawie) którą można stosować do wiązek 2, 3 lub 4 przewodów. Dla wiązek 2 przewodów w pionie wymagane jest dodatkowe podwieszenie.




3



Ratownik dojeżdża do wózka liniowego - można przejeżdżać przez odstępniki.

4

Po dojechaniu do wózka linowego ratownik wchodzi do niego po drabinie.

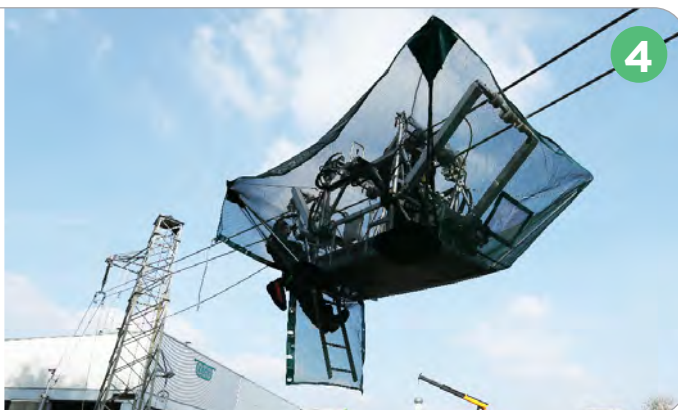



5

- Po wejściu do wózka ratownik udziela pierwszej pomocy
- W razie potrzeby przejeżdża wózkiem w dogodniejsze miejsce, gdzie będzie mógł opuścić rannego w pobliżu drogi (dostęp do karetki).

- Mocuje urządzenie ratownicze do konstrukcji wózka, przekłada linę nad środkowym wałkiem poliamidowym ramienia obrotowego i mocuje ją do uszkodzonego.
- Zwalnia dźwignię blokady szuflady ratunkowej i wysuwa uszkodzonego, uruchamiając korbę urządzenia ratunkowego.



6



7

Po wysunięciu szuflady unosi lekko na linie uszkodzonego i wsuwa całkowicie szufladę ratunkową.

- Następnie opuszcza uszkodzonego za pomocą urządzenia ratunkowego do osób przejmujących go na ziemi.
- W razie konieczności udzielana jest pierwsza pomoc aż do przybycia karetki.



8

SYSTEM RATUNKOWY ZECK SKRZYŃKA NA AKCESORIA

ZAWARTOŚĆ

- 1 (2x) Zawiesia
- 2 (1x) **Drabina rolkowa (na wiązkę 2/3/4 przewody) 3-części**
- 3 Urządzenie ratownicze w plecaku
- 4 (1x) Łącznik liny z wózkiem
- 5 (2x) Zblocze hakowe (10 kN)
- 6 Lina do transportu/słupa (100 m)
- 7 Głowica rolkowa

OPCJONALNIE

Drabina zawieszana 6 m



ZALETY SYSTEMU RATUNKOWEGO ZECK DO WÓZKÓW LINIOWYCH (LF)

- Można wykorzystywać wszędzie, niezależnie od okoliczności.
- Bezpieczne korzystanie z systemu ratunkowego przez instalatorów obecnych na placu budowy (bez przeszkolenia ratownika wysokościowego).
- Możliwość wykorzystania systemu ratunkowego wózka również w sieci
- Szybka i bezpieczna ewakuacja dzięki wysuwanej szufladzie ratunkowej (4 pozycje wysuwu) również przy maksymalnym nachyleniu.
- Dwa wahacze do bezpiecznego i szybkiego przejeżdżania przez odstępniki.
- Niski koszt doposażenia wszystkich istniejących już wózków liniowych ZECK.
- Wielofunkcyjny: po zamianie drabiny na siedzisko można stosować do kontroli przewodów.
- Łatwa obsługa dzięki prostemu odblokowywaniu szuflady ratunkowej i wysuwaniu uszkodzonego poprzez kręcenie korbką.



DOJAZD DO WÓZKA LINIOWEGO



UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY



OPUSZCZANIE W DÓŁ POSZKODOWANEGO

SZKOLENIE Z RATOWANIA NA WYSOKOŚCI

CEL	Odświeżenie i pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu wspinaczkowego i ratownictwa Udział w corocznym obowiązkowym kursie, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy / zapobiegania wypadkom
GRUPA DOCELOWA	Osoby pracujące w obszarach, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości
TEMATY	TEORIA • Przepisy DGUV 112-198 / 199 • Podstawy i wymagania prawne • Podstawy teorii zabezpieczania • Użytkowanie ŚOI • Prawidłowa obsługa wyposażenia ochronny przed upadkiem z wysokości PRAKTYKA • Ewakuacja ze słupa • Ewakuacja z wózka liniowego
UDZIAŁ THEORI/PRAKTYKA	40 % teoria i 60 % praktyka
MIEJSCE	Centrum szkoleniowe ZECK
UCZESTNICZY	6–10 osób
CZAS TRWANIA	1 dzień
CENA	Ewakuacja ze słupa: 220 € / osobę Ewakuacja z wózka liniowego: 270 € / osobę (W cenie zawarte napoje i obiad)



Centrum szkoleniowe ZECK | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com